


产品代码：RS151 (原 01)

58 克白色格拉辛离型纸

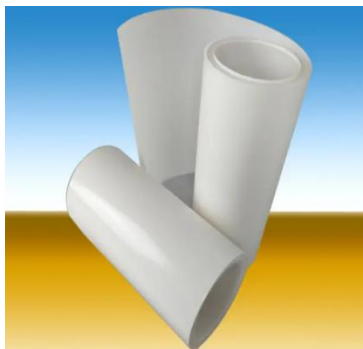

应用

- 适用于不干胶二次涂胶加工；
- 适用于含油物质的防粘，贴纸、粘胶带等的承载，起到耐高温、防粘、防潮的作用。

性能指标

指标	参数	单位	方法
克重	58±5%	g/m ²	ISO 536
厚度	53±5%	μm	ISO 534
撕裂度	≥300	mN	GB/T 455
抗张强度	≥5.0	kN/m	ISO 1924-2
萃取率	≥95%		FTM7 (MIBK) 溶剂
残余接着率	≥85%		FTM11

储存期及条件

在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。

声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。

以更快更专业的增值服务于你

- 我们公司有责任保留最终解释权。

