


产品代码：YA802 (原 S802)

80 克铜版/可移 A-03/60 克白格

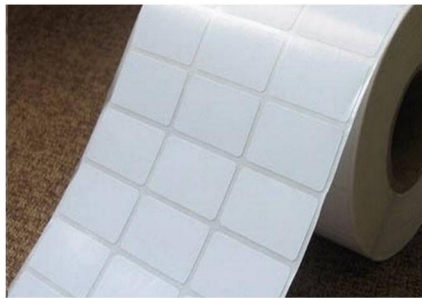

## 应用

符合 Fulfill ROHS、REACH、VOC

- 最低贴标温度：+5℃  
贴标 24h 后，适用的环境温度：-20℃~80℃
- 适用于常规光泽度的条码印刷、中转标签等等
- 不推荐粗糙表面基材
- 由于贴标基材与使用环境的差异，贴标一段时间后（视被贴物表面变化），胶水粘性可能会提高并有向永久性胶水转化的可能，或者粘性下降；有的基材可能会与可移除性胶水发生化学反应强烈，请使用前进行全面测试。

## 印刷及加工

- 适用于常规印刷方式
- 为了保持标签较好的可移除性能，不推荐在超过 70℃ 环境中应用以及不推荐贴标于有机玻璃（PMMA）、PVC、PET、书籍等表面。对于纸质基材，由于表面差异大，请事先测试。

## 储存期及条件

在温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$ 的情况下，可储存6个月。

## 面材

一款光泽度介于哑光和镜面的铜版纸

指标	参数	单位	方法
克重	$80\pm 5\%$	$\text{g}/\text{m}^2$	ISO 536
厚度	$70\pm 5\%$	$\mu\text{m}$	ISO 534

## 胶黏剂

可移除性丙烯酸酯胶

此粘胶剂符合 FDA 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

## 底材

超级压光的白色格拉辛

指标	参数	单位	方法
克重	$58\pm 5\%$	$\text{g}/\text{m}^2$	ISO 536
厚度	$51\pm 5\%$	$\mu\text{m}$	ISO 534
撕裂度	$\geq 300$	mN	GB/T 455

## 力学性能

指标	参数	单位	方法
初粘力	2-7	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	1-3.5	N/25mm	FTM2, ss
持粘力	$\geq 1$	hour	FTM8, ss

## 声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。