


产品代码：YW903H(原 YW903H)

70 克优质双胶纸/水胶 A-06/80 克 CCK

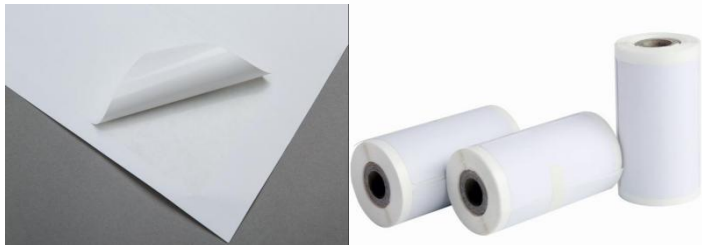

## 应用

符合 Fulfill ROHS、REACH、VOC

- 最低贴标温度：+5℃  
贴标 24h 后，适用的环境温度：-20℃~80℃
- 适用于各种低光泽度标签、标价标签等
- 不推荐粗糙表面基材

## 印刷及加工

- 适用于一般彩色印刷及喷墨打印，激光打印，建议使用前先进进行打样测试。
- 应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。

## 储存期及条件

在温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$ 的情况下，可储存一年。

## 面材

一款具有很好吸墨性的优质双胶纸

指标	参数	单位	方法
克重	$70\pm 5\%$	$\text{g}/\text{m}^2$	ISO 536
厚度	$85\pm 5\%$	$\mu\text{m}$	ISO 534

## 胶黏剂

高粘永久性丙烯酸乳剂胶

此粘胶剂符合 FDA 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

## 底材

白色 CCK 底纸

指标	参数	单位	方法
克重	$80\pm 10\%$	$\text{g}/\text{m}^2$	ISO 536
厚度	$80\pm 10\%$	$\mu\text{m}$	ISO 534
纵向抗张强度	$\geq 5.4$	$\text{kN}/\text{m}$	ISO 1924-2

## 力学性能

指标	参数	单位	方法
初粘力	$\geq 14$ 或撕裂	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	$\geq 7$ 或撕裂	N/25mm	FTM2, ss
持粘性	$\geq 3$	hours	FTM8, ss

## 声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。